

## Ny 1500m<sup>2</sup> special indrettet fabrik for fremstilling af sneglerotorer.



Fra 1/4 2007 styrkes specialiseringen inden for transportsnegle.

Fremstillingen af sneglerotorer vil nu ske i ny special indrettet produktionshal.  
Sneglerotorer fremstilles primært som underleverandørarbejde.  
Kvalitet og leveringstid vægtes højt.



Sneglevindinger/ segmenter i alle gængse materialer.  
Leveret som segmenter



Sneglerotorer i alle gængse materialer.  
Leveret som en komponent efter tegning eller i samråd med vores salgsafdeling



Transportsnegle fremstillet individuelt til den enkelte opgave.  
Fremstilles som komponent efter tegning eller i samråd med vores salgsafdeling



Komplette transportløsninger med snegle som basiskomponenten. Tegninger og design fremstilles i samarbejde med vores salgsafdeling



## Fremstillingen...



1. Akseleider afdrejes og monteres i centerrør.

2. Rør monteres med akseleider.  
Tolerancer overholder BEMAs normale standarder.




3. Sneglevindinger monteres som segmenter.

Vindingerne/segmenterne koldpresses så stålets styrke beholdes.

Vindingerne er kontrolleret på dorn inden montage.



4. Vindingerne hæftes og svejses, hvorefter hele sneglerrotoren rettes op. Akseleider beskyttes efter aftale.

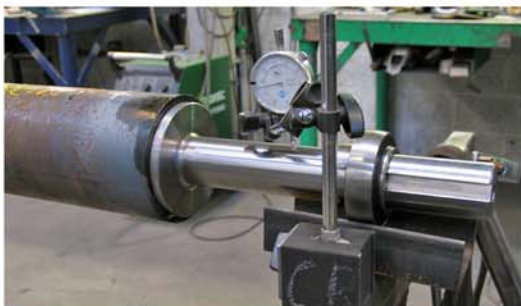

## Eksempler...



**Ø550mm x 5200mm**

Rotor med hakkeskær.  
Anvendt for oprivning af produktet.  
Vindinger i slidstærkt  
HARDOX 400.



**Ø600mmx8000mm**

Rotor med kølekappe i centerrør og  
"helise" vindinger.  
Alt fremstillet i Aisi304

**Ø1250mmx27000mm**

Kernerør i st.52 beklædt med  
Aisi304.



**Ø300mm sneglerrotorer**  
med "tænder". Fremstillet i Aisi304.

