



Sneglevindinger/ segmenter i alle gængse materialer.
Leveret som segmenter




Sneglerotorer i alle gængse materialer.
Leveret som en komponent efter tegning eller i samråd med vores salgsafdeling



Transportsnegle fremstillet individuelt til den enkelte opgave.
Fremstilles som komponent efter tegning eller i samråd med vores salgsafdeling



Komplette transportløsninger med snegle som basiskomponenten. Tegninger og design fremstilles i samarbejde med vores salgsafdeling

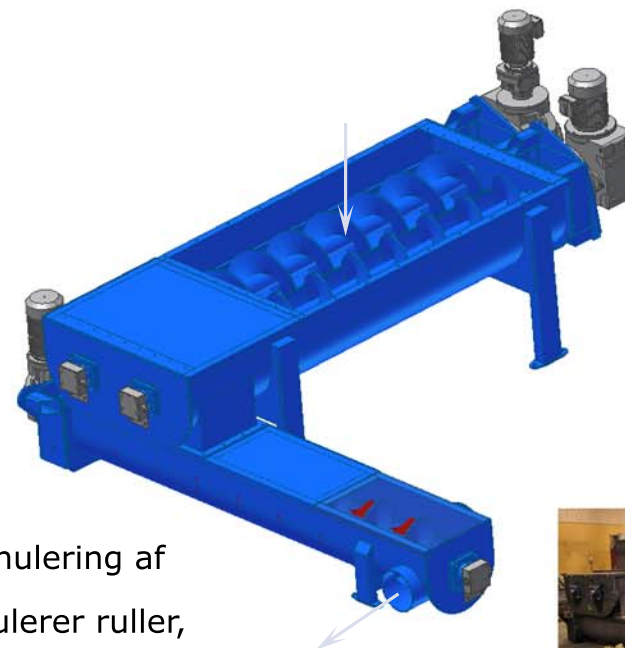

Anlæg for granulering af stenuld. Granulerer ruller, plader og andet produktionsaffald.



Påbygges vakuum ved afkast for bortskaffelse af granulatet.

Komplet leverance fra BEMA inkl. design, tegningsarbejde, produktion samt test med produkt.

Sneglerotor Ø580x8500mm Aisi316.



Sneglerotor med centerrør i st.52. Centerrøret er beklædt med Aisi316 plade. vindinger med progressiv stigning monteres på beklædningen.



Produktion af sneglevindinger/segmenter

1. Vindinger/segmenter skæres med plasma.



Oplys ved ordre:
-Udvendig diameter
-Indvendig diameter
-Stigning
-Godstykkelse
-Materiale
-Antal

2. Vindingerne koldpresses i fixttur. Koldpresningen sikrer at materialet beholder styrken.



3. Det kontrolleres at vindingen er 90 grader på centerrøret så overgangen passer til næste vinding.

Det kontrolleres at vindingen er 90 grader på centerrøret så overgangen passer til næste vinding.

4. Stigningen kontrolleres.



5. Vindingerne pakkes på palle klar til forsendelse eller afhentning

Vindingerne pakkes på palle klar til forsendelse eller afhentning